

ローコスト・スピーディーな空きかん圧縮機



プレスコンパクター PC シリーズ



プレス前の空きかん



プレス後の空きかん

数多くの要求に応える
コンパクターの優等生



空きかん圧縮機

コンパクト・低コスト
高い処理能力の実力派

- 過酷な使用条件でも
- 故障知らずの
- 堅牢タイプ

■特長

- ボックス寸法が大きく、作業性が良い。
- プレス能力に優れ、短時間に大量処理ができます。
- 操作方法は、光電管による自動と手動の2方式が選択できます。
- 処理物が投入され一定の量に達すると、自動的に運転を開始する省力化、省エネ化対応となっております。
- 簡単な構造で堅牢なため保守が容易です。

用途に応じて各種組合
せが可能な万能タイプ




株式会社 **タジリ**

空きかん圧縮機 プレスコンパクター PCシリーズ

■外形寸法図

名称	PC-55	PC-75	PC-110
L ₁	3025	3650	4240
H ₁	1427	1530	1900
H ₂	512	625	765
W ₁	650	750	850
W ₂	870	1000	1110


PCシリーズは、PC-55、PC-75、PC-110の3タイプがあります。規模に合わせてお選びください。

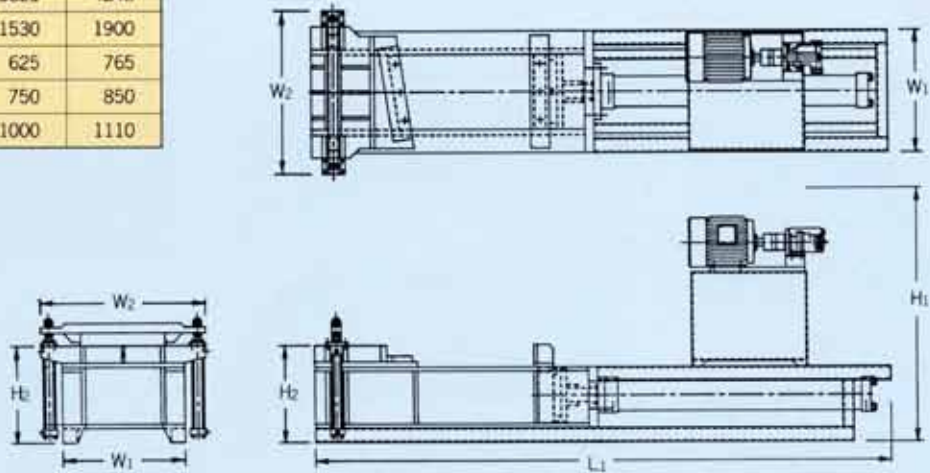

■仕様

名称		PC-55	PC-75	PC-110
ボックス寸法		400W × 300H × 970L	500W × 400H × 1260L	600W × 540H × 1390L
ベール寸法		400W × 300H × 任意	500W × 400H × 任意	600W × 540H × 任意
モーター		AC200V 5.5kw 4P	AC200V 7.5kw 4P	AC200V 11kw 4P
常用圧力		140kgf/cm ²	140kgf/cm ²	140kgf/cm ²
処理能力		スチール缶 300kg/h	スチール缶 700kg/h	スチール缶 1200kg/h
操作方法		自動・手動	自動・手動	自動・手動
サイクルタイム		約60秒 (無負荷時)	約80秒 (無負荷時)	約90秒 (無負荷時)
プレスシリンダ	能力	24 ton	35 ton	55 ton
	ストローク	φ 150 × 1200ST	φ 180 × 1400ST	φ 224 × 1600ST
扉シリンダ	能力	1.7 ton	4.3 ton	7 ton
	ストローク	φ 40 × 350ST	φ 63 × 450ST	φ 80 × 550ST

●不燃物処理施設フロー

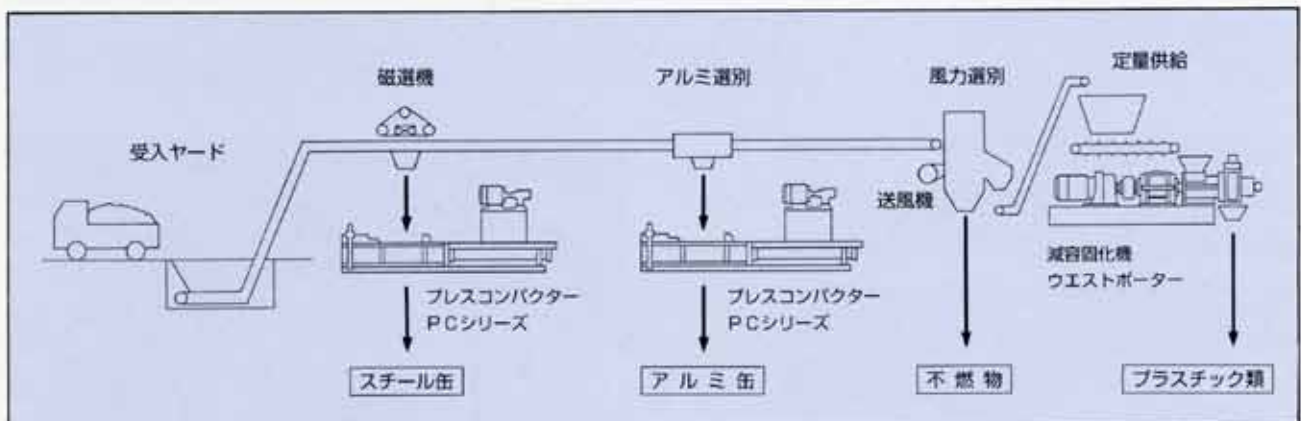

※仕様、外観等は予告なく変更することがあります。

●製造・発売元



株式会社 **タジリ**

〒369-1108 埼玉県大里郡川本町田中357-1
 TEL 048-583-3525 FAX 048-583-3527
 ホームページ <http://www.tajiri.co.jp>
 E-mail info@tajiri.co.jp

●代理店